


電源
一体

AC
100V
277V

IP
65

日垂
LED

3年
保証

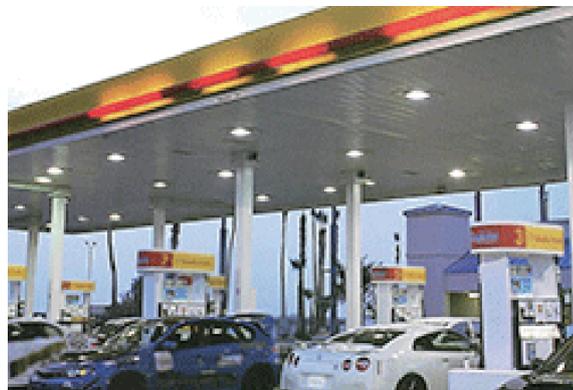

ガソリンスタンドなどの庇型屋根用が開発されたLED照明

突出した光源カバーが乱反射するため、水平方向からの輝きがアイキャッチにもなります。
従来の水銀ランプ400Wと同等の明るさを120Wで実現、消費電力を約70%削減します。

120Wタイプ

水銀ランプ400形相当



超広角配光 ビーム角 120°

MPL-CP3-120

定格光束：18,000 lm
消費電力：120W
固有エネルギー消費効率：150lm/W

電源ユニット一体形 IP65 日垂LED

定格電圧：AC100V~277V
耐雷サージ：10KV
平均演色評価数：Ra75
色温度：電球色 (3000K)
白色 (4000K)
昼白色 (5000K)
昼光色 (6000K)

使用環境温度：-40℃~+50℃
光源寿命：60,000時間 (光束維持率85%)

150Wタイプ

水銀ランプ400形相当



超広角配光 ビーム角 120°

MPL-CP3-150

定格光束：22,500 lm
消費電力：150W
固有エネルギー消費効率：150lm/W

電源ユニット一体形 IP65 日垂LED

定格電圧：AC100V~277V
耐雷サージ：10KV
平均演色評価数：Ra75
色温度：電球色 (3000K)
白色 (4000K)
昼白色 (5000K)
昼光色 (6000K)

使用環境温度：-40℃~+50℃
光源寿命：60,000時間 (光束維持率85%)

■ 配光曲線

