

電源  
一体

AC  
100V  
~  
277V

IP  
65

耐雷サージ  
10KV

日垂  
LED

人感  
センサー

3年  
保証



## ライトアップ照明に最適な小型LED投光器

縦長の配光により、少ない台数で広範囲の明るさを確保します。

従来の水銀ランプ400Wと同等の明るさを100Wで実現、消費電力を約75%の削減します。

### 50Wタイプ

水銀ランプ250形相当



広角配光 ビーム角 80°

MPL-FL6-50/W

超広角配光 ビーム角 130°

MPL-FL6-50/SW

定格光束：6,250 lm  
消費電力：60W  
固有エネルギー消費効率：125lm/W  
質量：2.2kg

### 100Wタイプ

水銀ランプ400形相当



広角配光 ビーム角 80°

MPL-FL6-100/W

超広角配光 ビーム角 130°


MPL-FL6-100/SW

定格光束：12,500 lm  
消費電力：100W  
固有エネルギー消費効率：125lm/W  
質量：4.0kg

### ■ 共通仕様

電源ユニット一体形 IP65 日垂LED  
定格電圧：AC100V~277V  
耐雷サージ：10KV  
平均演色評価数：Ra75  
色温度：電球色 (3000K)  
白色 (4000K)  
昼白色 (5000K)  
昼光色 (6000K)  
使用環境温度：-40℃~+50℃  
光源寿命：60,000時間 (光束維持率85%)

### ■ 寸法図

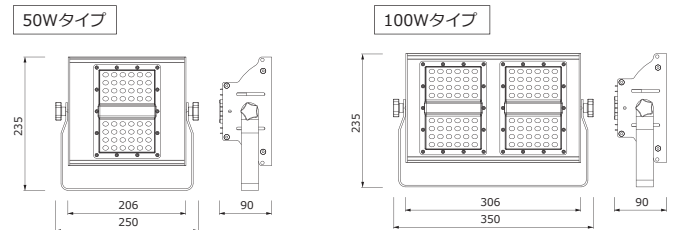

### ■ 配光曲線

