



G13
AC直結
片側
290°

口金 給電 給電 発光角

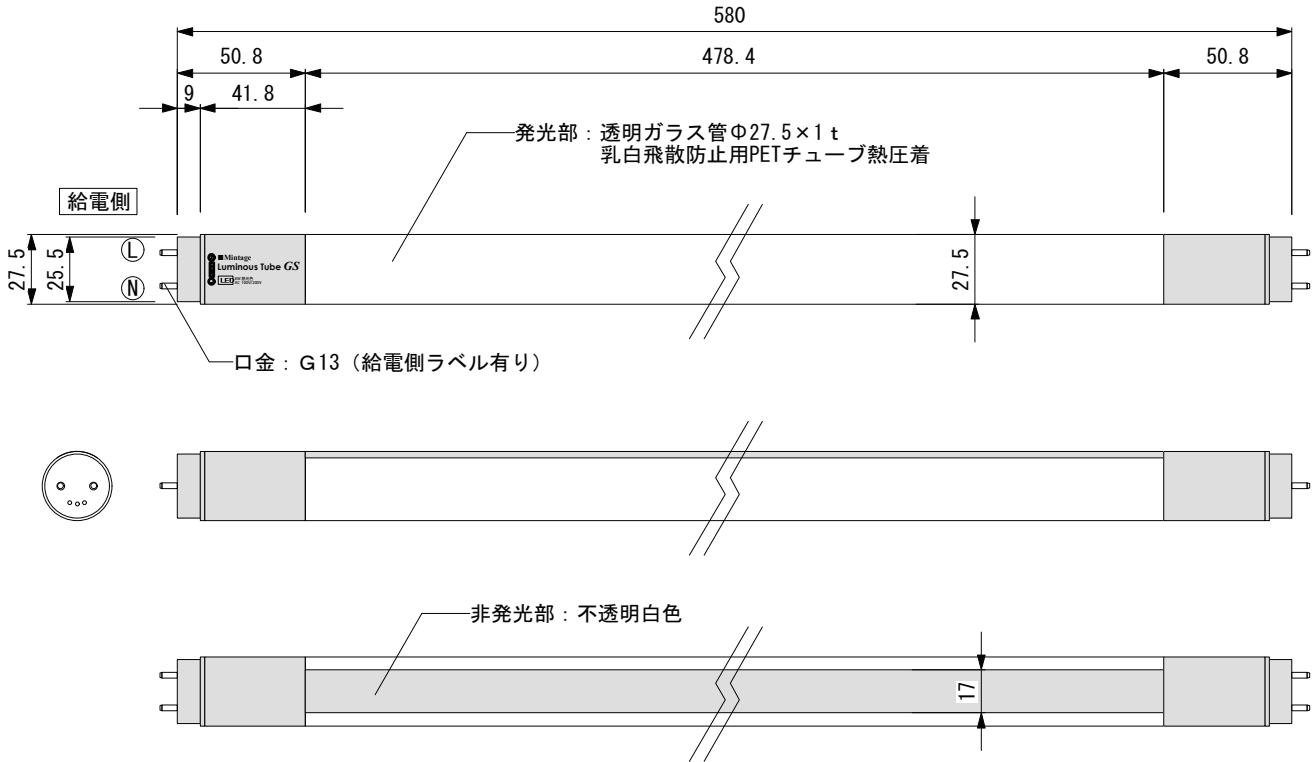

### 配光曲線




### 安全上の注意・施工上の注意

- 施工は電気工事士の有資格者が関連法規に従い正しく行ってください。
- ご使用の際は、別紙取扱説明書をよく読み充分にご理解載きますようお願いいたします。
- 蛍光灯安定器を持つ回路に直接接続しての使用は出来ません。結線図に従い適切に接続をお願いいたします。

### 結線図

※ 片側給電タイプ  
給電側には製品ラベルが貼ってあります。

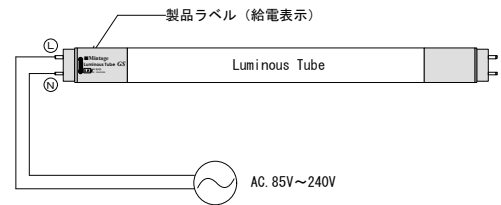

No.	部品名	材質・種類	入力電圧	AC 85V/240V	種別	直管蛍光灯形 LEDランプ
1	本体主要材	透明ガラス管 Φ27.5×1t	周波数	50/60Hz	名称	Luminous Tube GF 20形 8W
2	飛散防止フィルム	PET 0.1t UL224 No. E469056	消費電力	8W ±5%		
3	口金タイプ	G13	消費電流	100V/0.08A 200V/0.04A	型番	LT-T806-850-GF08
4	口金樹脂	PBT UL94V-0 No. E309739	全光束	1200 lm +0-5%		
5	LED	SEOUL SEMICONDUCTOR 3528	消費効率	150 lm/w +0-5%	縮尺	FREE A4 第三角法（単位：mm）
6			色温度	5000K ±300K		
7			演色性	Ra ≥ 80	作図	2018.01.24
8			発光角度	290°		
9			使用環境温度	-20°C~40°C	承認	英 検図 肥田野 作図
10			質量	135g ±5%		
			設計寿命	40,000h（光束維持率80%）	<b>ミンテイジ株式会社</b>	