

電源  
一体

AC  
80V  
~  
240V

日垂  
LED

3年  
保証



## 従来の蛍光灯器具代替の一体型LED ベースライト。

フリッカーレスで目に優しく、電圧ドロップ時のチカツキがない安定した光を確保。  
 連結時に光が途切れないシームレスな設計で、器具両端までしっかりと発光します。  
 FLR相当、Hf相当の2タイプをラインアップ。リニューアル時に既存器具の跡が隠せる230mm幅を採用しました。

**40形 30Wタイプ**

FLR40W 2灯式器具相当

**組合せ品番：LB-812-V23-42N**

器具本体：LB-B12V-42  
 ライトバー：LB-L812-42N

---

定格光束：4,200 lm  
 消費電力：30W  
 固有エネルギー消費効率：140lm/W  
 質量：2.85kg

**40形 40Wタイプ**

Hf32W 2灯式器具相当


**組合せ品番：LB-812-V23-54N**

器具本体：LB-B12V-54  
 ライトバー：LB-L812-54N


---

定格光束：5,400 lm  
 消費電力：40W  
 固有エネルギー消費効率：140lm/W  
 質量：2.85kg

- リニューアルに最適な230mm幅  
 一般的な逆富士蛍光灯器具よりも幅広な230mmを採用。施工時に既存器具の跡を覆い隠し、綺麗なリニューアルが可能です。

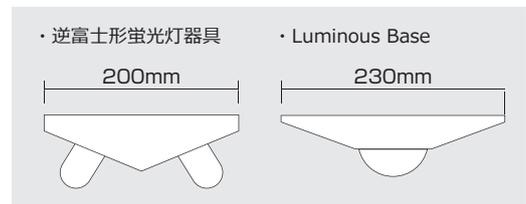


- 天井まで明るい均一な光  
 丸みを帯びたライトバー形状により、天井面まで光が届き、部屋全体の明るさが向上します。



### ■ 共通仕様


電源ユニット一体形  
 定格電圧：AC80V~240V  
 平均演色評価数：Ra80  
 色温度：電球色・白色・昼白色・昼光色  
 光源寿命：40,000時間（光束維持率85%）

### ■ 寸法図

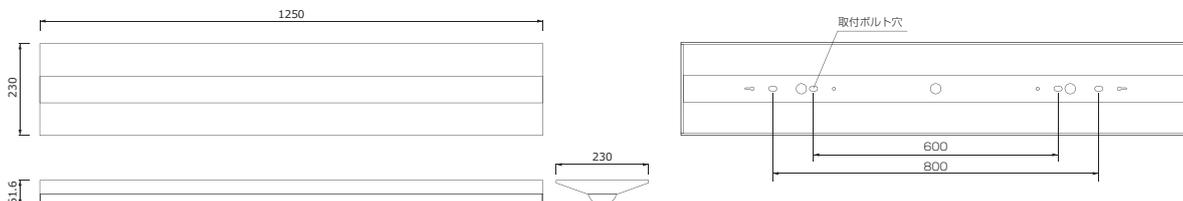


## ● 日亜製LEDを採用

信頼性の高い日亜化学工業製LEDを採用し、高効率で品質の良い光と長寿命を両立しました。設置当初からLEDの寿命末期まで明るく安定した光を確保します。

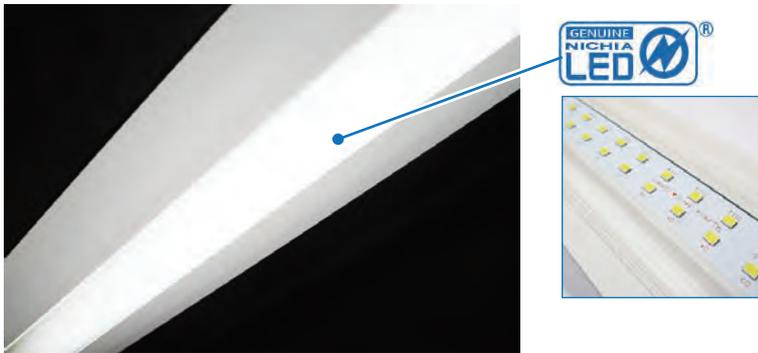


■ 時間経過による光束維持率推移

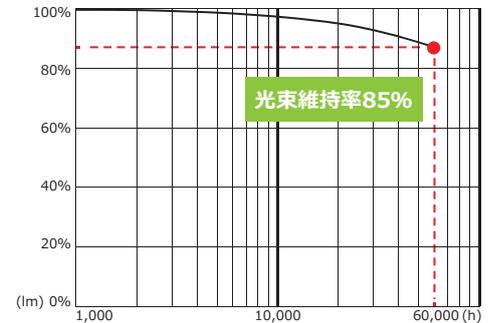


## ● 連結時に光が途切れない「シームレス設計」

LEDをライトバーの端部まで配置することにより、器具の両端までしっかりと発光。連結時に光の途切れがなく、直線的な美しい光のラインを演出します。

- 一般的な逆富士形蛍光灯器具

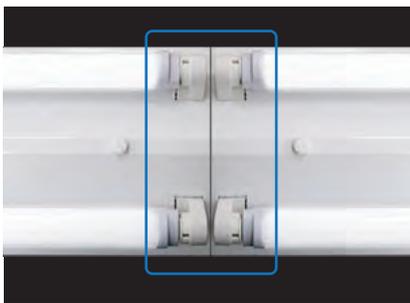


- 一体型LEDベースライト

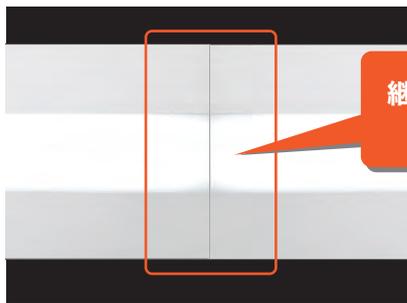

継ぎ目が気にならない  
シームレスな光!

## ● オリジナルのワンタッチ機構で施工性がアップ

オリジナルの「ワンタッチ機構」により、下から押し上げるだけでライトバーの取り付けが可能です。また、器具両端の落下防止ワイヤーにより、万が一の場合もライトバーの落下を防ぎます。

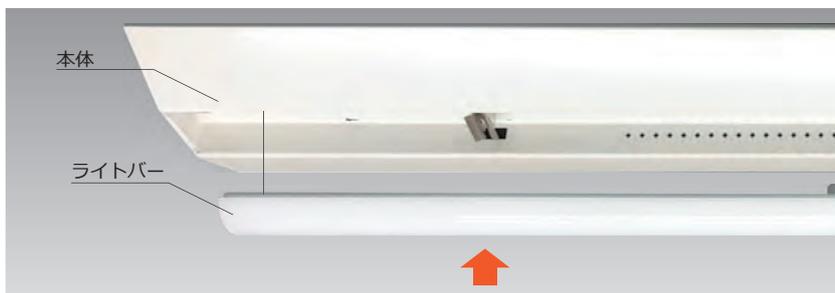

- 落下防止ワイヤー

両端の「落下防止ワイヤー」により、万が一の場合の落下を防ぎます。



- ノックアウト穴

器具両端のノックアウト穴により、連結時の器具内送り配線がスムーズにできます。

