


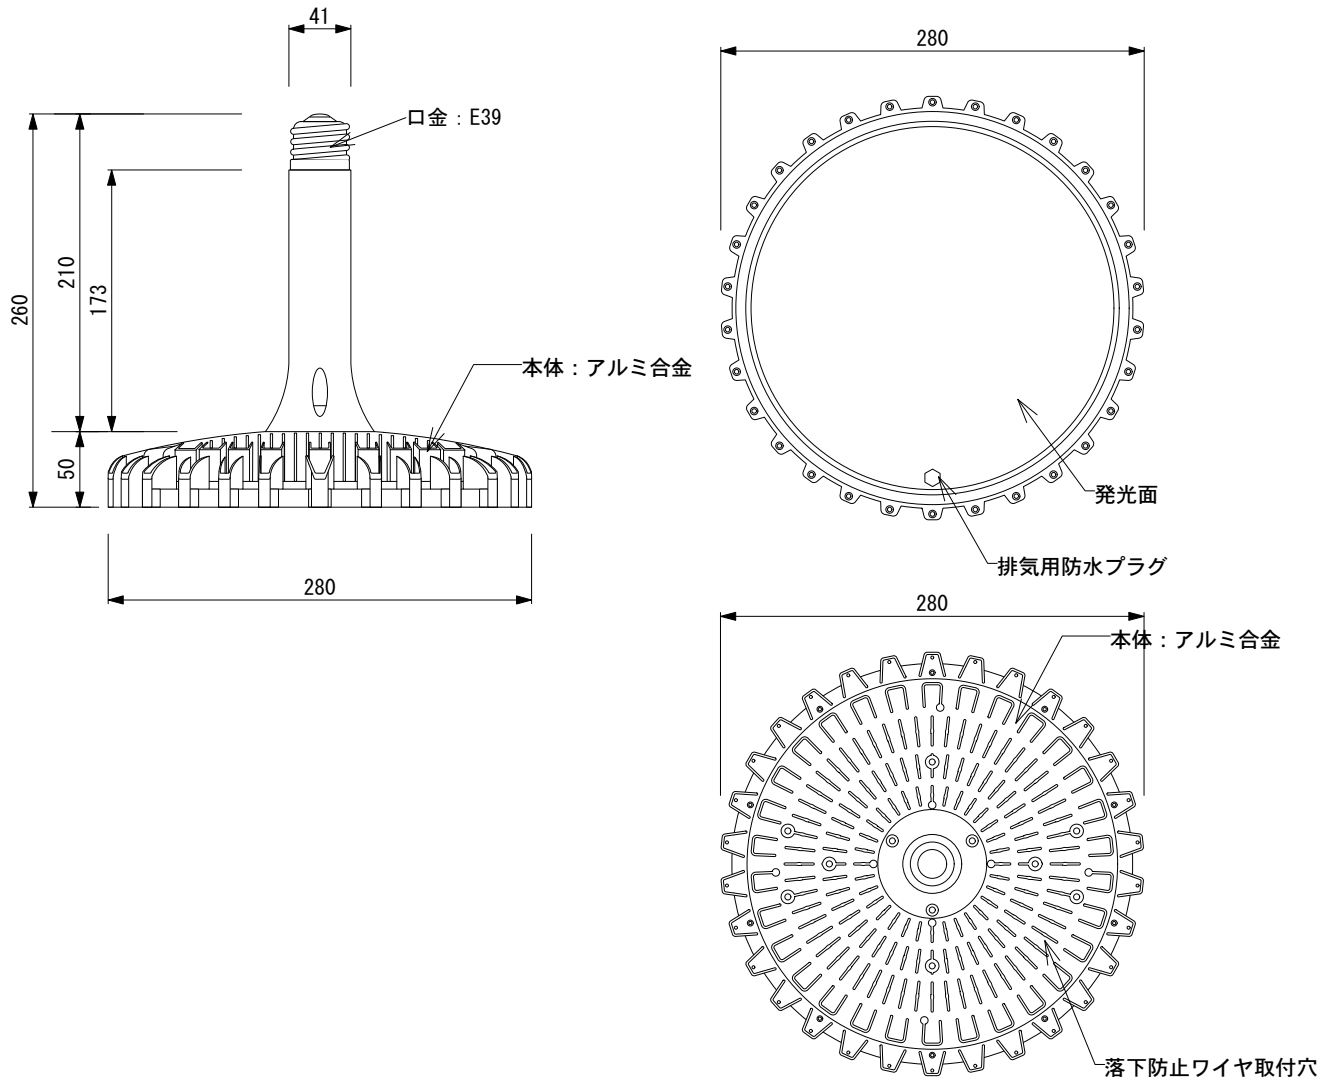

 安全上の注意・施工上の注意

- ・施工は電気工事士の有資格者が関連法規、取扱説明書に従い正しく行ってください。
- ・指定された定格電圧、周波数以外では使用しないでください。
- ・指定された使用環境温度、湿度外では使用しないでください。
- ・本製品を分解、改造しないでください。
- ・布や紙などに灯具を覆ったり、被せたりしないでください。
- ・LED素子にはバツキがあるため、同型番製品においても光色、明るさが多量異なる場合があります。
- ・寿命は設計寿命であり、その寿命を保証するものではありません。
- ・下記のような場所では使用しないでください。
  - ・可燃性ガスや腐食性ガスの生じる場所、油煙のあたる場所、常時水がかかる場所、
  - ・常時強風の吹き抜ける場所、振動や衝撃の発生する場所、車輦や船舶などの乗り物、
  - ・密閉空間や閉鎖など通気性のない場所
- ・器具は構造物等の平滑面に確実に取付けてください。
- ・取付け前に器具の重量に耐えられるよう、取付け部の強度を確認してください。
- ・免光面には必ず高温にさらすので、被照射面との距離を離してご使用ください。
- ・ご使用の際は必ず付属の落下防止フックを付けてください。
- ・必ず付属の取付用保護テープを必ず使用してください。
- ・ランは必ず垂直に下向きでご使用ください。横向き、上向きでは使用しないでください。
- ・屋外や水のかかる場所では使用の場合は、防水構造の器具をご使用ください。
- ・取付けの際は、口金部分を十分考慮した適合器具でご使用ください。
- ・ランプの大きさ、重量を十分考慮した適合器具でご使用ください。
- ・取付け、取外し、器具清掃を行う際は必ず電源を切ってください。

## 姿図

|     |        |               |      |              |           |                         |    |     |    |    |
|-----|--------|---------------|------|--------------|-----------|-------------------------|----|-----|----|----|
| No. | 部 品 名  | 材質・種類         | 入力電圧 | AC 100～277V  | 種別        | E39型 高天井用LED照明          |    |     |    |    |
| 1   | 本体     | アルミニウム        | 周波数  | 47～63Hz      | 名称        | M POWER LIGHT HB Series |    |     |    |    |
| 2   | 発光部カバー | PC 乳白         | 消費電力 | 150W ± 5W    |           | エムパワーライト HB シリーズ        |    |     |    |    |
| 3   | L E D  | Nichia        | 全光束  | 20000lm ±10% | 型番        | MPL-ID150HB-VE(EL)/W    |    |     |    |    |
| 4   | 取付     | E39           | 消費効率 | 130lm/w ±10% |           |                         |    |     |    |    |
| 5   | 使用環境温度 | －40℃～50℃      | 力率   | ≥0.95        |           |                         |    |     |    |    |
| 6   | 使用環境湿度 | 15%～90%RH     | 色温度  | 5000K        |           |                         |    |     |    |    |
| 7   | 保存環境温度 | －40℃～65℃      | 演色性  | Ra75         | 縮尺        | FREE A4 第三角法（単位：mm）     |    |     |    |    |
| 8   | 防塵防水性能 | IP65          | 照射角度 | 90°          | 作図        | 2018.07.01              |    |     |    |    |
| 9   | 雷サージ耐圧 | 10KV          | 質量   | 1.9kg ±0.3kg | 承認        | 英                       | 検図 | 肥田野 | 作図 | 大薮 |
| 10  | 落下防止対策 | SUSワイヤー 900mm | 設計寿命 | 50,000h      | ミンテイジ株式会社 |                         |    |     |    |    |
|     |        |               |      |              |           |                         |    |     |    |    |