

- 電源一体
- AC 100V ~ 277V
- IP 65
- 耐雷サージ 3KV
- 日垂LED
- 人感センサー
- 3年保証



駐車場や防犯灯に最適なLED照明

コンパクト・軽量設計で施工性と安全性を両立。長寿命化により高所でのランプ交換などのメンテナンスのコストと手間をを大幅に低減します。従来の水銀ランプ250Wと同等の明るさを60Wで実現、消費電力を約76%削減します。

10Wタイプ
水銀ランプ80形相当



広角配光 ビーム角 145°
MPL-ST7-10/W

超広角配光 ビーム角 150°
MPL-ST7-10/SW

定格光束：1,200 lm
消費電力：10W
固有エネルギー消費効率：120lm/W
質量：1.75kg

30Wタイプ
バラストレス水銀ランプ300形相当



広角配光 ビーム角 145°
MPL-ST7-30/W

超広角配光 ビーム角 150°
MPL-ST7-30/SW

定格光束：3,600 lm
消費電力：30W
固有エネルギー消費効率：120lm/W
質量：1.75kg

60Wタイプ
水銀ランプ250形相当



広角配光 ビーム角 145°
MPL-ST7-60/W


超広角配光 ビーム角 150°
MPL-ST7-60/SW

定格光束：7,200 lm
消費電力：60W
固有エネルギー消費効率：120lm/W
質量：2.65kg

■ 共通仕様

- 電源ユニット一体形
- IP65
- 日垂LED
- 定格電圧：AC100V~277V
- 耐雷サージ：3KV
- 平均演色評価数：Ra75
- 色温度：電球色 (3000K)
- 白色 (4000K)
- 昼白色 (5000K)
- 昼光色 (6000K)
- 使用環境温度：-40℃~+50℃
- 光源寿命：60,000時間 (光束維持率85%)

■ 配光曲線

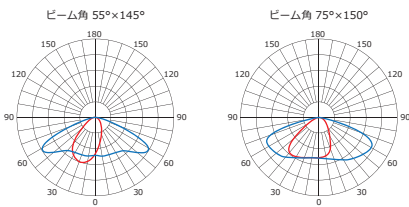

■ 寸法図

