



1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

A
B
C
D
E
F
USER

上面図 1:2

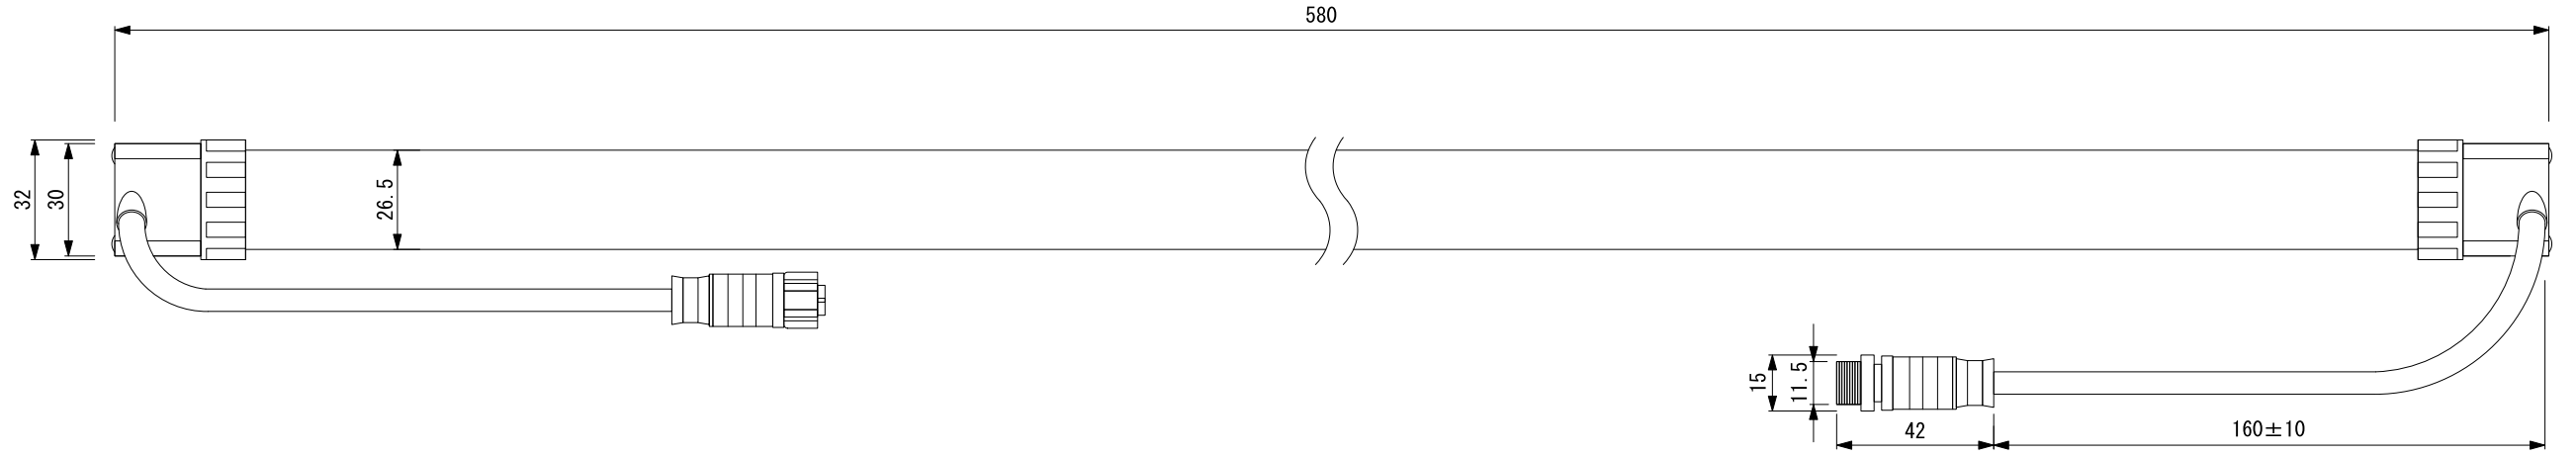


側面図 1:2

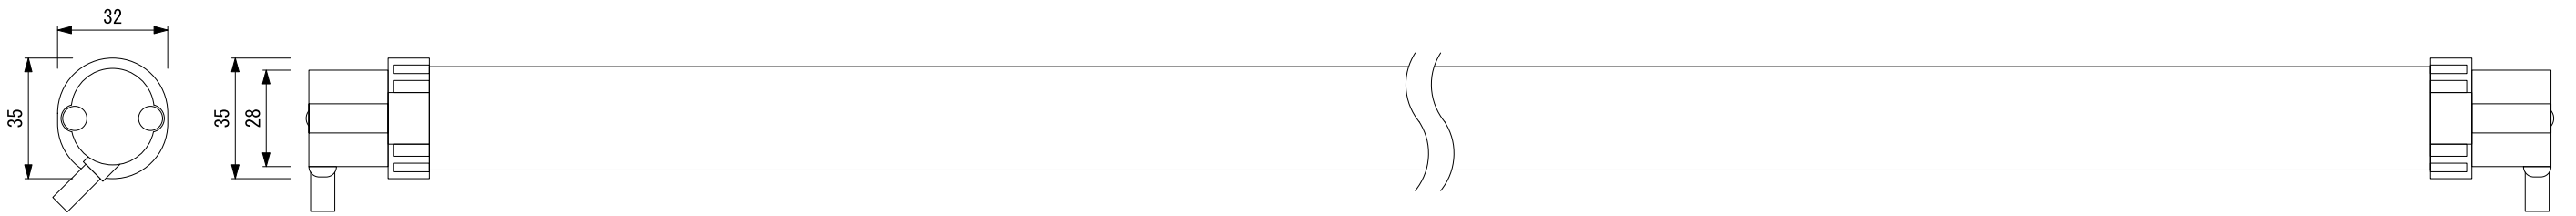


エンドキャップ



電源コード

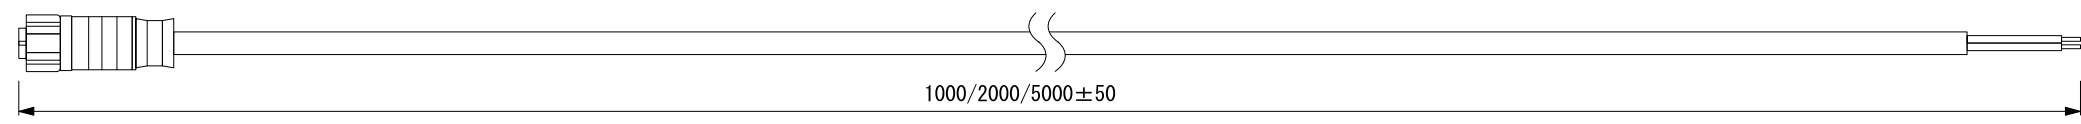

取付サポート



※仕様は品質及び特性に影響の無い範囲で変更することがあります。

変更年月日	変更箇所	詳細	1 本体	ポリカーボネイト	入力電圧	AC100V/200V	照射角度	180°	名称	Luminous Tube WP 仕様図		
			2 発光部	ポリカーボネイト	周波数	50/60Hz	防塵・防水等級	IP66	型番	LT0-T806-S09WP	縮尺	1:2 (A3)
			3 サイドキャップ	ポリカーボネイト	消費電力	9W ±10%	質量	260g ±5%	製図	作図	検図	ミンテイジ株式会社
			4 使用環境温度	-20°C~50°C	消費電流	100V/0.9A 200V/0.05A	設計寿命	約50,000時間	肥田野	肥田野	英	
			5 使用環境湿度	10~90%	全光束	1000 lm ±10%			作図日	2015.05.14	図番	
					消費効率	120 lm/w ±10%						
					色温度	4000K・5000K・6000K						
					演色性	Ra80						

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8