


150mm Type 型番 : LUN-9F015-27・LUN-9F015-30・LUN-9F015-40・LUN-9F015-50


上面図



側面図

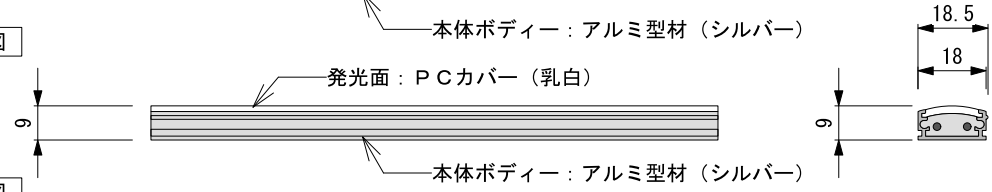


裏面図

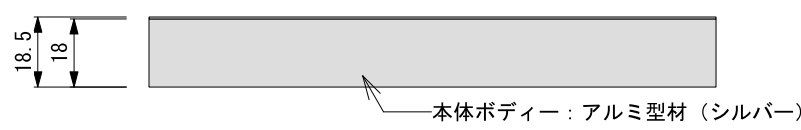


300mm Type 型番 : LUN-9F030-27・LUN-9F030-30・LUN-9F030-40・LUN-9F030-50


上面図

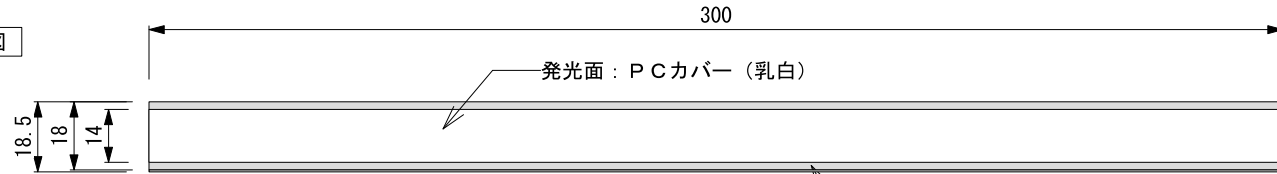

側面図

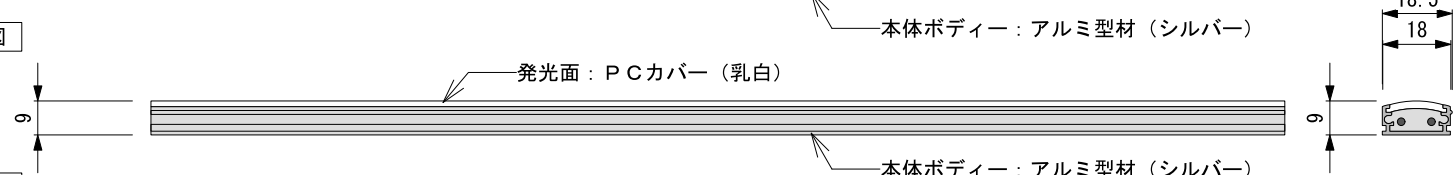


裏面図

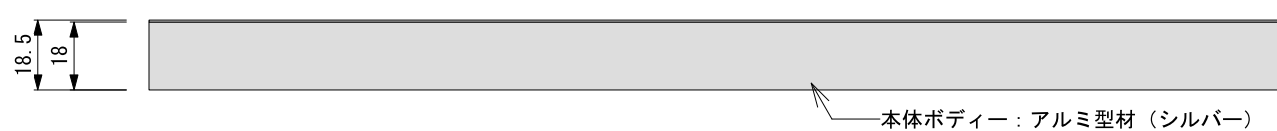

600mm Type 型番 : LUN-9F060-27・LUN-9F060-30・LUN-9F060-40・LUN-9F060-50

上面図

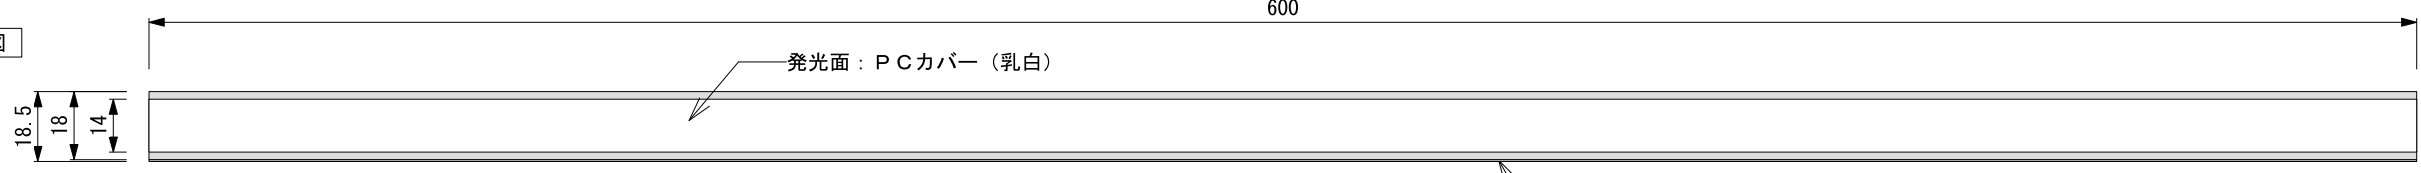

側面図




裏面図




各部品接続時の寸法

左図は発光部分本体だけの寸法を示したものです。  
本製品を点灯させるには、下図のように別途 電源入力ケーブル の差し込みコネクタ接続が必要になります。  
本製品を1本だけご使用の場合、下図のように エンドキャップ を接続し絶縁を行ってください。  
本製品を直列接続する場合は別途連結コネクタが必要になります。


電源入力コード・エンドキャップ装着時の寸法

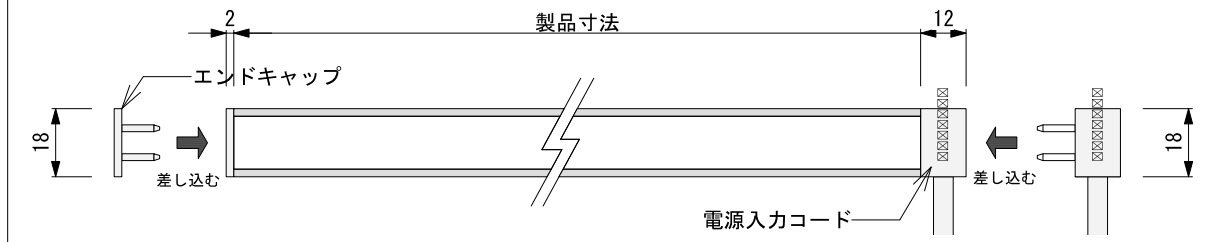

連結コネクタ装着時の寸法

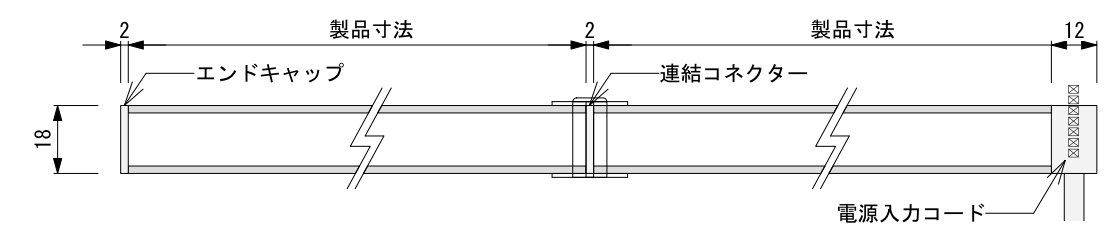

取付クリップ装着時の寸法

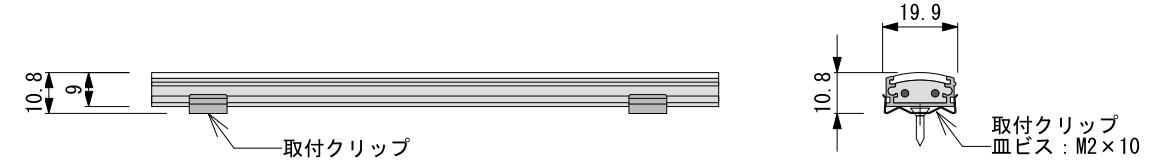

FNAME  
REVDATE  
USER

変更年月日	変更箇所	詳細	1	本体	アルミ型材(アルマイト仕上げ)	入力電圧	DC24V	LUN-9F030- ** 300mm Type	消費電力 : 5W	名称	Lighting Unit Neo 仕様図				
			2	発光面	PC成型材(乳白)	演色性	Ra≥92		消費電流 : 0.220A		型番	LUN-9F015- **	縮尺	1 : 2 (A3)	
			3	エンドキャップ	PVC成型材(白色)	照射角	100°		全光束 : 380lm			LUN-9F030- **			
			4	電源コード	VDE AWG20 0.5mm 2芯平行線	色温度	2700K・3000K・4000K・5000K	LUN-9F060- ** 600mm Type	質量 : 50g	製図	作図	検図	ミンテイジ株式会社		
			5	取付クリップ	SUS 0.5t				消費電力 : 9W		肥田野			肥田野	英
			6						消費電流 : 0.355A						
			7					全光束 : 650lm	作図日	2015.08.20	図番				
			8					質量 : 100g							