


ワイヤーカット基準寸法

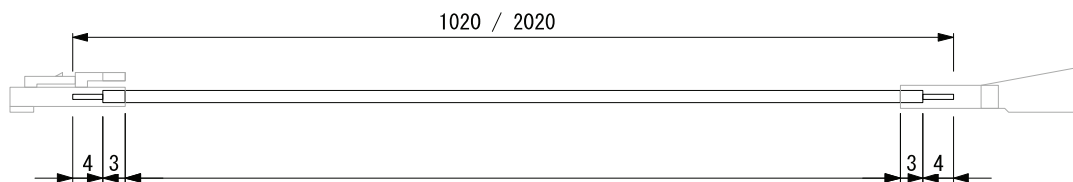

⚠ 安全上の注意・施工上の注意

- 本製品は、弊社LED照明 (Shinelux Fits ring) (Shinelux Fits mini) (Shinelux Luminous Panel) 専用の延長コードです。他製品への使用はしないでください。感電、火災、故障の原因になります。
- 必ず専用の分配器や差込コネクタの組合わせでご使用ください。感電、火災、故障の原因になります。
- 接続最大容量を超えてのご使用はしないでください。感電、火災、故障の原因になります。
- 配線同士束ねての設置はしないでください。感電、火災、故障の原因になります。
- 本製品を分解、改造しないでください。感電、火災、故障の原因になります。
- コネクタや配線を傷付けたり、無理に曲げたり、加工しないでください。感電、火災、故障の原因になります。
- 下記のような場所では使用しないでください。落下、感電、火災、故障の原因になります。
 - ・湿気が多い場所
 - ・湯気や蒸気のある場所
 - ・水がかかる場所
 - ・雨がかかる場所
 - ・低温の場所
 - ・高温の場所
 - ・粉塵の多い場所
 - ・油煙のあたる場所
 - ・可燃性ガス、腐食性ガスが生じる場所
 - ・振動や衝撃が発生する場所
 - ・密閉空間や閉所など通気性のない場所

No.	名称	材質・種類・規格	使用電圧	名称	Fits シリーズ専用 延長コード				
1	本体	ナイロン66	DC12V/DC24V	型番	MSL-FP-PJC1-01		MSL-FP-PJC2-01		
2	配線	VFF AWG#22	使用電流 (全体)		縮尺	1:1	第三角法 (単位: mm)		
3		UL AWM 2468 VW-1 FT1	DC24V Max. 0.5A	作図	2017.07.20	改定	2018.03.20		
4				承認	英	検図	林	作図	肥田野
5		Rohs 対応製品		ミンテイジ株式会社					
6									
7									