


Mintage


$\phi 26^{+1}_{-0}$

埋込穴寸法


本体 正面

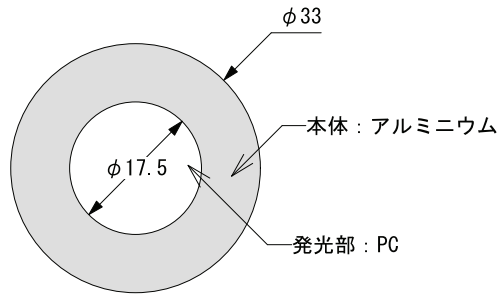

本体 側面

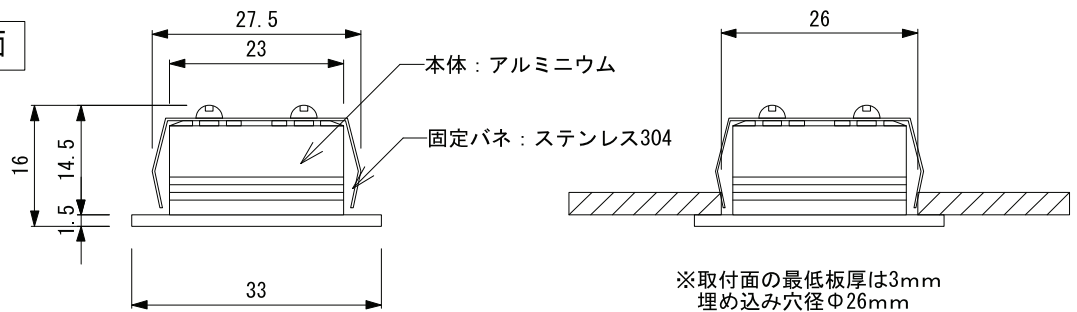

本体 背面

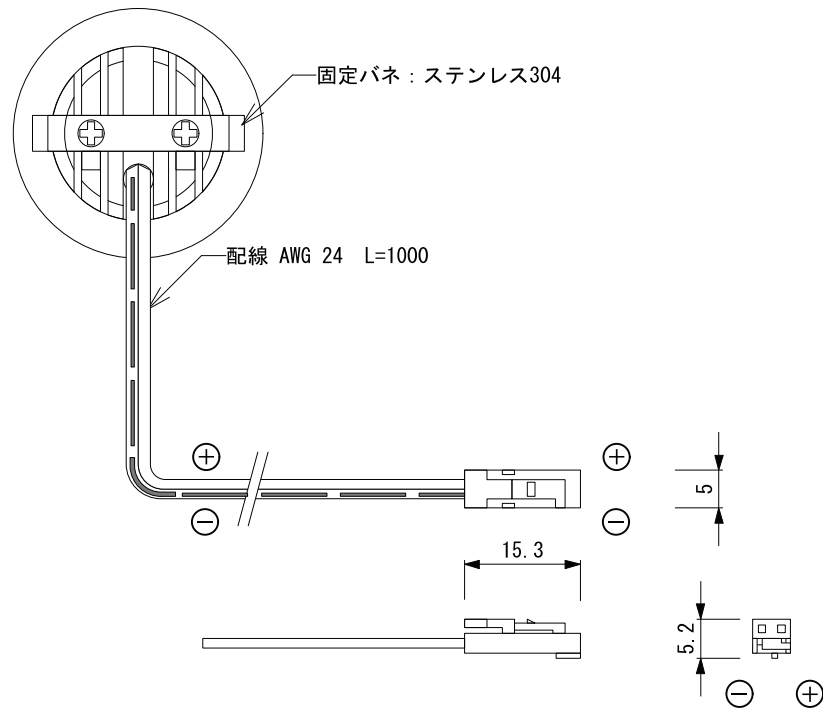

No.	部品名	材質・種類			種別	電源別置型 LEDライト		
1	本体	アルミニウム	色温度/全光束	3000K/90lm	名称	Shinelux Fits mini		
2	発光部	ポリカーボネイト		4000K/95lm	型番	MSL-FM-1.5S-30	MSL-FM-1.5S-40	MSL-FM-1.5S-50
3	配線	VFF AWG 24 L=1000		5000K/100lm		MSL-FM-1.5W-30	MSL-FM-1.5W-40	MSL-FM-1.5W-50
4		UL AWM 2651 VW-1 FT1	演色性	Ra 90		MSL-FM-1.5B-30	MSL-FM-1.5B-40	MSL-FM-1.5B-50
5	機能・取付場所	一般用・屋内	照射角度	120°	縮尺	FREE A4	第三角法 (単位: mm)	
6	防塵・防水性能	IP 21	質量	19 g	作図	2017.01.15	改定	2018.02.20
7	使用環境温度	-10°C~45°C	設計寿命	30000h	承認	英	検図	作図 肥田野
8	使用環境湿度	85%以下 (結露無き事)						
9	入力電圧	DC 12V		Rohs 対応製品				
10	消費電力	1.5W						

ミンテイジ株式会社