



※配線は棚板の中への送り込み、露出配線のどちらも可能。

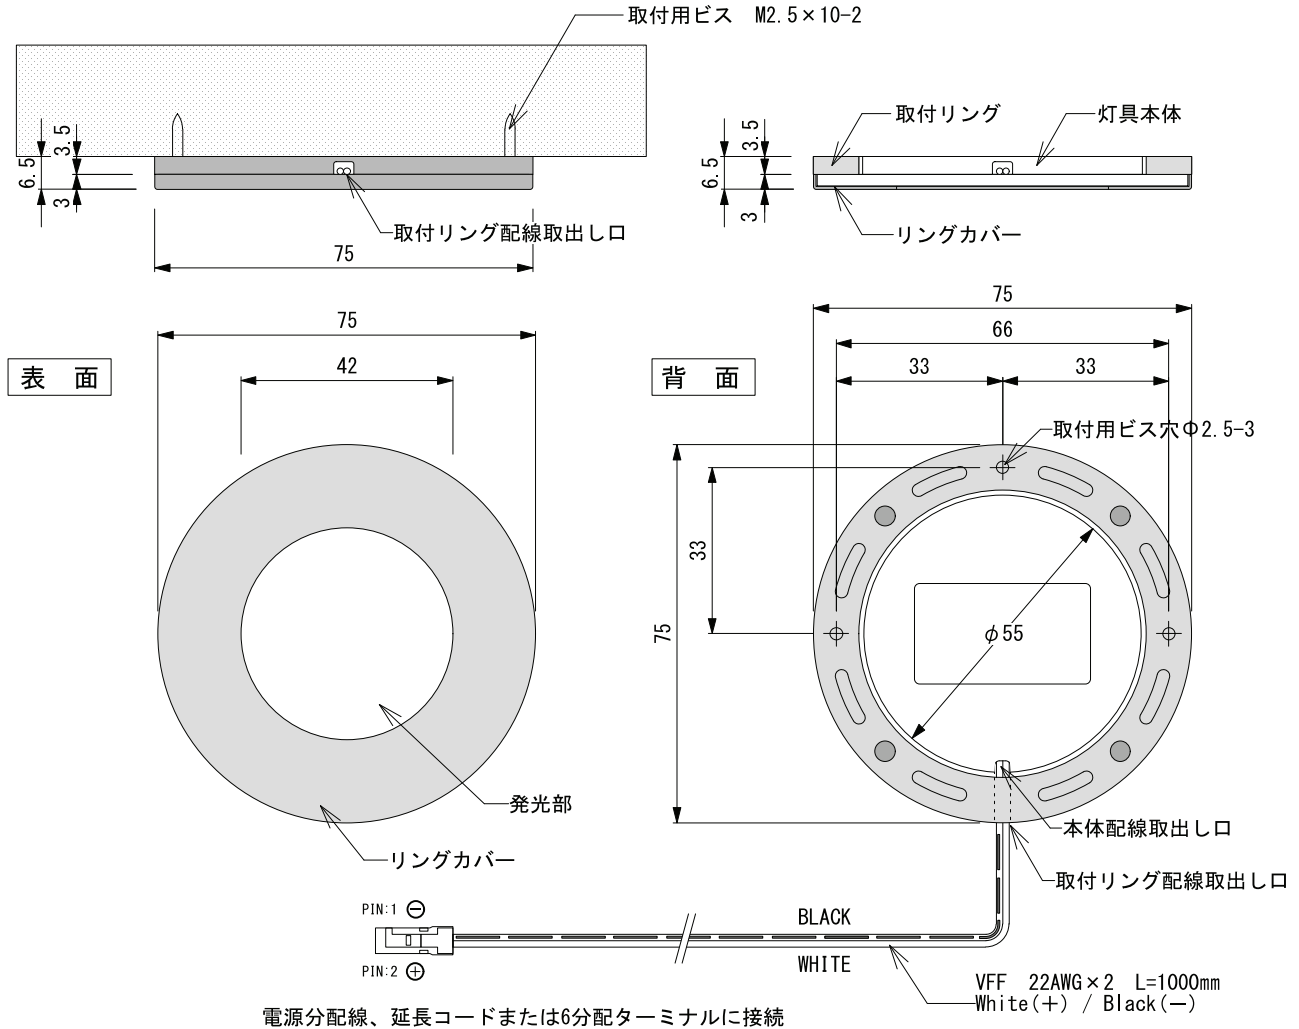

コネクタ極性

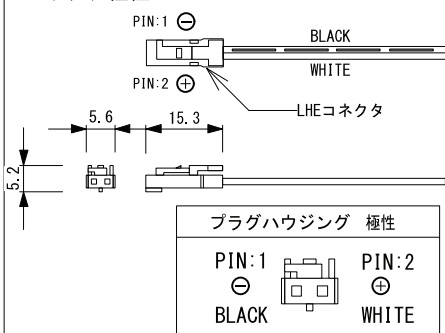

⚠ 安全上の注意・施工上の注意

- 必ず専用の分配器や差込コネクタの組合わせでご使用ください。
- 本製品を分解、改造しないでください。
- 配線やコードを傷付けたり、無理に曲げたり、加工しないでください。
- 下記のような場所では使用しないでください。
 - ・湿気が多い場所 ・湯気や蒸気のある場所 ・水がかかる場所 ・雨がかかる場所
 - ・低温の場所 ・高温の場所 ・粉塵の多い場所 ・油煙のあたる場所
 - ・可燃性ガス、腐食性ガスが生じる場所
 - ・振動や衝撃が発生する場所 ・密閉空間や閉所など通気性のない場所

No.	部品名	材質・種類	種別	電源別置型 LEDライト
1	取付リング	PC	入力電圧	DC 12V
2	灯具本体	PC・PMMA	消費電力	2.5W
3	リングカバー	ST	消費電流	0.2A
4	配線	VFF AWG 24 L=1000	色温度/全光束	3000K/150lm
5		UL AWM 2651 VW-1 FT1		4000K/160lm
6	機能・取付場所	一般用照明・屋内		5000K/170lm
7	防塵・防水性能	IP21	演色性	Ra 90
8	使用環境温度	-10℃~45℃	照射角度	120°
9	使用環境湿度	85%以下(結露無き事)	質量	50g
10			設計寿命	35000h
11				

種別 電源別置型 LEDライト

名称 Shinelux Fits Ring

型番

MSL-FR-3W-30	MSL-FR-3W-40
	MSL-FR-3W-50
MSL-FR-3B-30	MSL-FR-3B-40
	MSL-FR-3B-50
MSL-FR-3S-30	MSL-FR-3S-40
	MSL-FR-3S-50

縮尺 FREE A4 第三角法(単位:mm)

作図 2017.01.15 改定 2018.06.20

承認 英 検図 作図 肥田野

ミンテイジ株式会社