


⚠️ 安全上の注意・施工上の注意

- ・施工は電気工事士の有資格者が関連法規、取扱説明書に従い正しく行ってください。
- ・指定された定格電圧、周波数以外では使用しないでください。
- ・指定された使用環境温度、湿度外では使用しないでください。
- ・本製品を分解、改造しないでください。
- ・布や紙などで灯具を覆ったり、被せたりしないでください。
- ・LED素子にはバラツキがあるため、同型番製品においても光色、明るさが多少異なる場合があります。
- ・寿命は設計寿命であり、その寿命を保証するものではありません。
- ・下記のような場所では使用しないでください。
可燃性ガスや腐食性ガスの生じる場所、油煙のあたる場所、常時水がかかる場所、粉塵の多い場所、
常時強風の吹き抜ける場所、振動や衝撃の発生する場所、車輛や船舶などの乗り物、
密閉空間や閉所など通気性のない場所
- ・器具は構造物等の平滑な面に確実に取付けてください。
- ・取付前に器具の重量に耐えられるよう、取付部の強度を確認してください。
- ・発光面付近は高温になりますので、被照射面との距離を離してご使用ください。
- ・ご使用の際は必ず付属の落下防止ワイヤーを取付けてください。

姿図

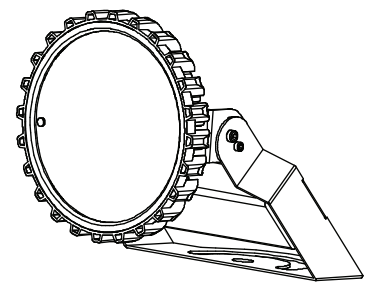

No.	部品名	材質・種類	入力電圧	AC 100~277V	種別	ブラケットタイプ LED投光器				
1	本体	アルミニウム	周波数	47~63Hz	名称	M POWER LIGHT FL4 Series				
2	発光部カバー	PC乳白	消費電力	105W ± 5W		エムパワーライト FL4シリーズ				
3	LED	Nichia	全光束	13000lm ±10%	型番	MPL-FL4-100/SW				
4	取付ブラケット	スチール	消費効率	130lm/w ±10%						
5	使用環境温度	-40°C~50°C	力率	≥0.95						
6	使用環境湿度	15%~90%RH	色温度	5000K						
7	保存環境温度	-40°C~65°C	演色性	Ra75	縮尺	FREE A4	第三角法 (単位: mm)			
8	防塵防水性能	IP65	照射角度	120°	作図	2018.07.01				
9	雷サージ耐圧	10KV	質量	3kg ±0.3kg	承認	英	検図	肥田野	作図	大藪
10	落下防止対策	SUSワイヤー 900mm	設計寿命	60,000h	ミンテイジ株式会社 ☒☒☒☒☒☒☒					