


# 直径 33mm

Shinelux Fits miniは、コンパクトな埋め込み型LED照明です。什器、棚、家具、キャビネットなど、アイデアひとつでどのような空間にもフィットします。


- ワイド配光 120°
- 3000K 4000K 5000K
- 高演色 Ra90
- 調光 対応

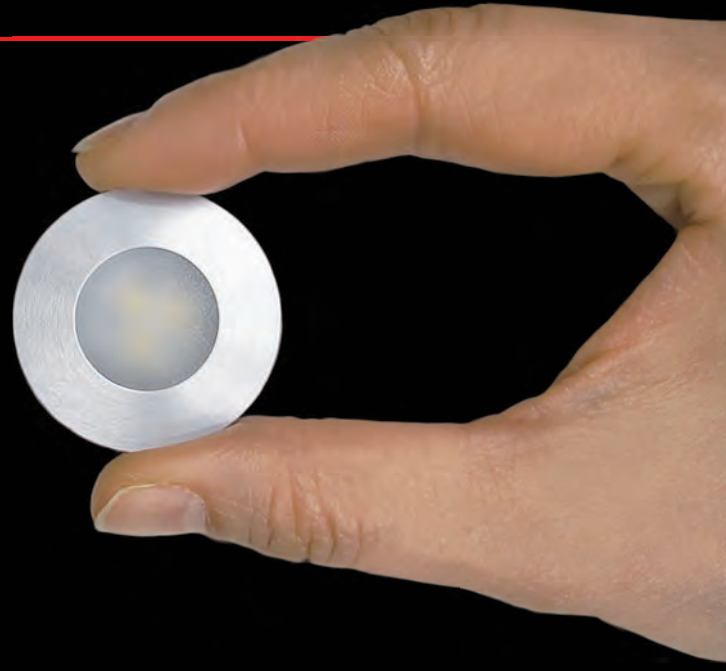

## 直径33mmのコンパクト照明




直径φ26mm、板厚3mm以上の埋め込み穴に取付が可能です。取り付け時のリング厚は1.5mmとほぼフラットに収まり、器具の存在を感じさせません。

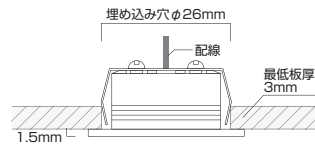

## ワイド配光

コンパクトながら120°のワイド配光により、少ない灯数で幅広い空間を効果的に照らします。広がりのある光で棚の奥までしっかりと照らします。

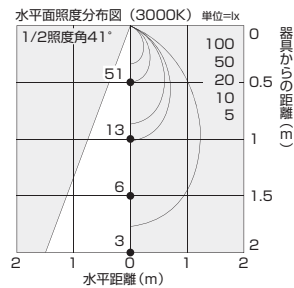


直下照度目安

高さ	色温度	3000K	4000K	5000K
400mm		269 lx	280 lx	297 lx
600mm		125 lx	127 lx	131 lx
800mm		71 lx	72 lx	74 lx
1000mm		51 lx	52 lx	54 lx

## 3種類の色温度をラインアップ

暖かみのある電球色から爽やかな昼白色まで3種類の色温度をラインアップ。高演色タイプLEDの採用により、照射対象の色味を変えることなく忠実に再現し、商品の魅力を最大限に引き出します。


■ 3000K



■ 4000K



■ 5000K



## 空間に合わせて選べる3色のリングカラー

シルバー・ブラック・ホワイトの3色をラインアップ、  
什器の色に合わせてお選びいただけます。

■ シルバー (S)



■ ブラック (B)



■ ホワイト (W)



## 高演色 Ra90

自然光に近い高演色タイプLEDの採用により、  
照射対象の色味を変えることなく忠実に再現し、  
商品の魅力を最大限に引き出します。

また、光には紫外線や  
赤外線が含まれないた  
め、光焼けなど周囲へ  
の影響が少なく商品を  
傷めません。



高演色  
Ra90

## 調光対応で効果的にライティング

調光システムを使用することにより、シーンに合わせた最適な明るさに調光ができ、用途の幅が広がります。

PWM方式と位相制御方式に対応し、一般のライトコントローラー等で明るさの調節が可能となります。

※適応調光器：ルートロン社性、Nasnos社製、スタイルテック社製 その他適応調光器の詳細につきましては別途お問い合わせください。

※調光器や電源装置によってチラツキやノイズ音が発生する場合がございます。


100%点灯時



調光 30%点灯時



PWM 調光結線例

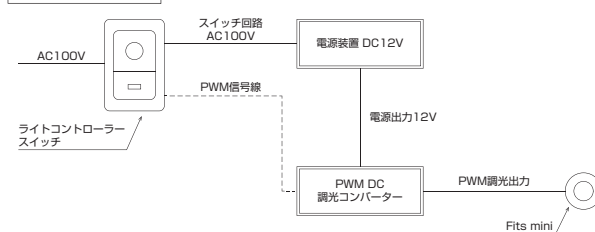

### 製品仕様



MSL-FM-1.5S- (30/40/50)

ボディカラー：シルバー  
1.5W・3000K/90 lm  
4000K/95 lm  
5000K/100 lm

入力電圧：DC12V  
照射角度：120°  
演色性：Ra90  
重量：19g  
寸法：φ33×16mm



MSL-FM-1.5B- (30/40/50)

ボディカラー：ブラック  
1.5W・3000K/90 lm  
4000K/95 lm  
5000K/100 lm


入力電圧：DC12V  
照射角度：120°  
演色性：Ra90  
重量：19g  
寸法：φ33×16mm




MSL-FM-1.5W- (30/40/50)

ボディカラー：ホワイト  
1.5W・3000K/90 lm  
4000K/95 lm  
5000K/100 lm

入力電圧：DC12V  
照射角度：120°  
演色性：Ra90  
重量：19g  
寸法：φ33×16mm

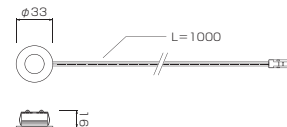

6分配ターミナル結線例

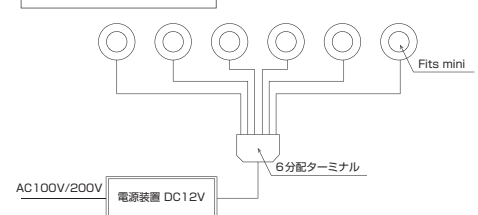

※ボディカラーブラック・ホワイトは受注生産となります。色温度4000Kは受注生産となります。詳細につきましてはお問い合わせください。

※LED素子にはバラツキがあるため、同一型番製品においても明るさや色味が多少異なる場合があります。※寿命は設計寿命であり、その寿命を保証するものではありません。※製品の仕様は予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。

### オプションパーツ (別売)



MSL-FP-6TCO-WH-01  
6分配ターミナル (先バラ配線)

1台の電源から灯具を最大6台まで  
接続可能なターミナル  
寸法：58×38×10mm  
配線：L=300mm



MSL-FP-PJC1-01  
延長コード1M

電源、6分配ターミナルから灯具への  
距離を1m延長できる専用コード  
寸法：L=1000mm



MSL-FP-PJC2-01  
延長コード2M

電源、6分配ターミナルから灯具への  
距離を2m延長できる専用コード  
寸法：L=2000mm

### 電源装置 (別売)



LP1013-12 ※ヒューズ付

出力電圧：12W  
定格：DC12V 1A  
重量：120g  
寸法：82×35×24mm



HLG-40H-12 ※ヒューズ付

出力電圧：40W  
定格：DC12V 3.4A  
重量：730g  
寸法：171×61.5×36.8mm

本製品をご使用の際は電源装置が必要となります。上記推奨電源装置をお使いください。  
※上記以外の容量の電源装置も取り揃えております。