

- 電源一体
- AC 100V ~ 277V
- IP 65
- 耐雷サージ 3KV
- 日垂LED
- デイトライトセンサー
- 5年保証



## 屋外通路や駐車場に最適なLED照明


長寿命化により高所でのランプ交換などのメンテナンスのコストと手間をを大幅に低減します。  
従来の水銀ランプ1000Wと同等の明るさを180Wで実現、消費電力を約82%削減します。

60Wタイプ	100Wタイプ	150Wタイプ	200Wタイプ
水銀ランプ250形相当	水銀ランプ400形相当	水銀ランプ700形相当	水銀ランプ1000形相当
			
広角配光 ビーム角 130° <b>MPL-ST10-60/W</b>	広角配光 ビーム角 130° <b>MPL-ST10-100/W</b>	広角配光 ビーム角 130° <b>MPL-ST10-150/W</b>	広角配光 ビーム角 130° <b>MPL-ST10-200/W</b>
超広角配光 ビーム角 140° <b>MPL-ST10-60/SW</b>	超広角配光 ビーム角 140° <b>MPL-ST10-100/SW</b>	超広角配光 ビーム角 140° <b>MPL-ST10-150/SW</b>	超広角配光 ビーム角 140° <b>MPL-ST10-200/SW</b>
定格光束：7,800 lm 消費電力：60W 固有エネルギー消費効率：130lm/W 質量：4.6kg	定格光束：14,000 lm 消費電力：100W 固有エネルギー消費効率：140lm/W 質量：5.8kg	定格光束：21,000 lm 消費電力：150W 固有エネルギー消費効率：140lm/W 質量：6.9kg	定格光束：28,000 lm 消費電力：200W 固有エネルギー消費効率：140lm/W 質量：8.0kg

### ■ 共通仕様

- 電源ユニット一体形
- IP65
- 日垂LED
- 定格電圧：AC100V~277V
- 耐雷サージ：10KV
- 平均演色評価数：Ra75
- 色温度：電球色 (3000K)
- 白色 (4000K)
- 昼白色 (5000K)
- 昼光色 (6000K)
- 使用環境温度：-40℃~+50℃
- 光源寿命：60,000時間 (光束維持率85%)

### ■ 配光曲線

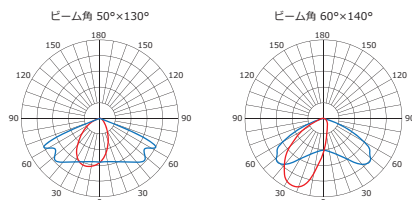

### ■ 取付ブラケット (別売)



取付方に応じた各種ブラケットをラインアップ。  
ブラケットの詳細につきましてはお問い合わせ下さい。

### ■ 寸法図

