



Mintage


取 付 面 ※吊りボルト出た 15mm～25mm

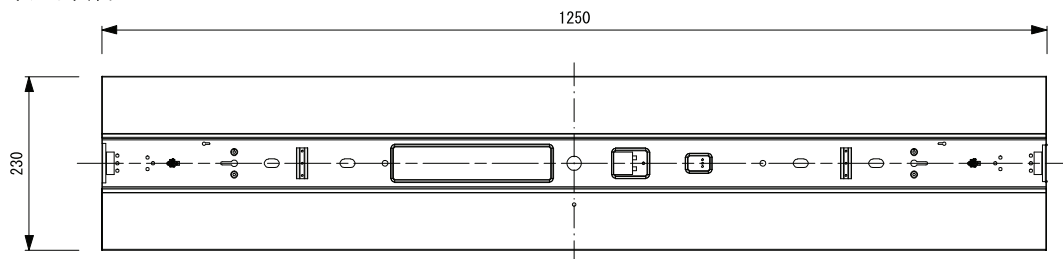

側 面 図

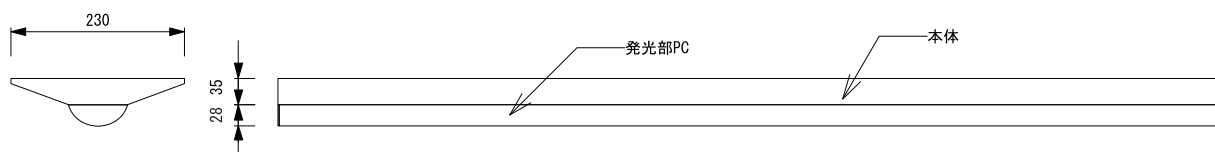

発 光 面

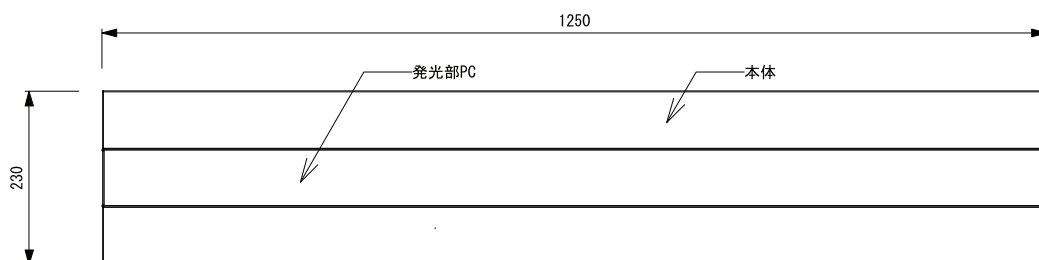

⚠ 安全上・使用上の注意

- 器具本体、ライトバー単体での使用はできません。必ずミンテイジ製ルミナススペース専用器具本体とライトバーを組合わせてご使用ください。
- 下記のような場所では使用しないでください。器具落下、感電、火災、故障の原因になります。
 - ・湿気の多い場所 ・湯気、水気のある場所 ・水がかかる場所 ・雨のかかる場所 ・低温の場所 ・高温の場所 ・粉塵の多い場所
 - ・可燃性ガス、腐食性ガスの生じる場所 ・振動、衝撃の発生する場所 ・密閉、密所 ・油煙の当たる場所

⚠ 施工上の注意

- 施工は電気工事士の有資格者が電気設備の技術基準・内線規程に従い行ってください。
- 取り付けは取扱説明書に従い行って下さい。取り付けに不備があると、器具落下、感電、火災の原因となります。
- 不安定な場所や、柔らかい場所には取り付けしないでください。 ○ 指定された電圧以外での使用はしないでください
- 電源線は完全に差し込んで接続してください。 ○ 器具取り付けの際は電線を挟まないよう注意してください。
- 本製品を分解・改造しないでください。 ○ 配線やコードを傷つけたり、無理に曲げたり、加工しないでください。

No.	部 品 名	材質・種類	入力電圧	AC 80V～240V	種別	一般屋内用照明器具			
1	本体	鋼板 0.6 t 白色粉体塗装	周波数	50/60Hz	名称	ルミナススペース			
2	ライトバー	ポリカーボネイト	消費電力	32W ±5%	品番	LB-812-V23-54D			
3	機能・取付場所	一般屋内用器具	消費電流	100V/0.40A 200V/0.20A					
4			全光束	5400lm ±10%					
5	使用環境温度	－20℃～45℃ 湿度90%以下	消費効率	140lm/w ±10%	縮尺	FREE A4	第三角法（単位：mm）		
6	保存環境温度	－20℃～65℃ 湿度80%以下	色温度	昼光色	作図	2018.06.25			
7	質量(器具のみ)	2.85kg ±3%	演色性	Ra ≥ 80	承認		検図	肥田野	作図 英
8			照射角度	120°	ミンテイジ株式会社				
9			設計寿命	40,000h（光束維持率80%）					