



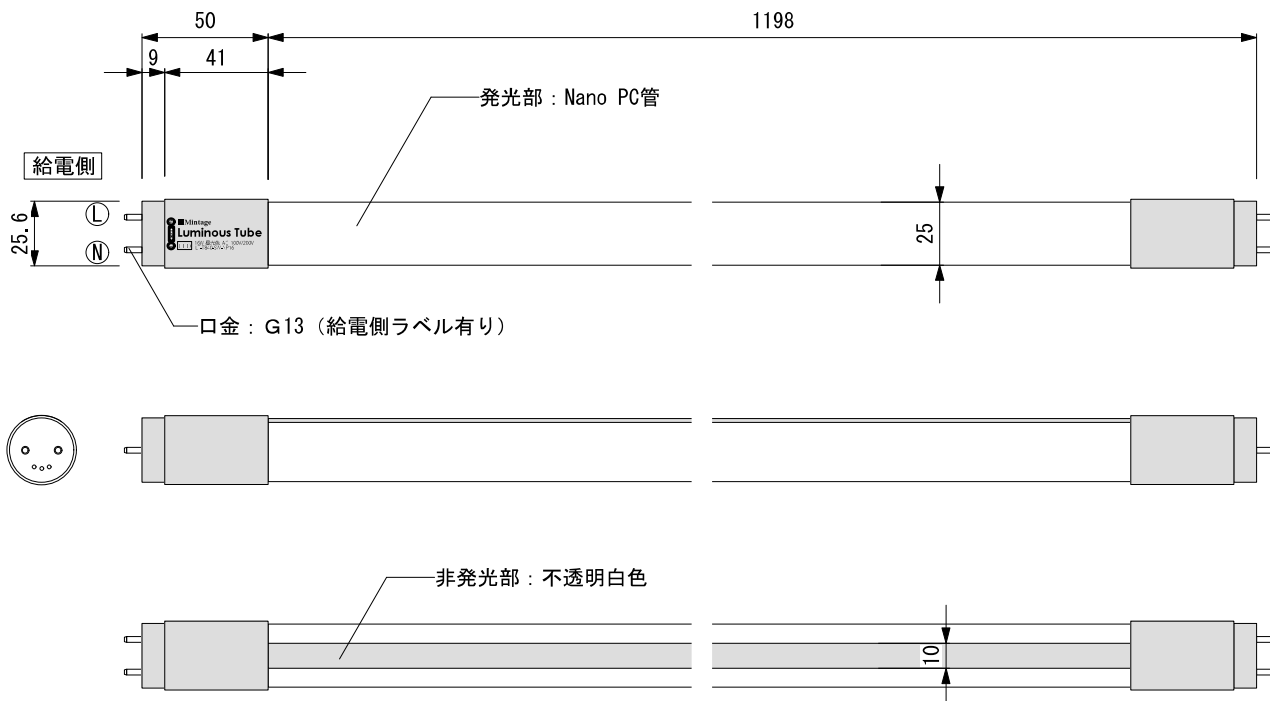


配光曲線



安全上の注意・施工上の注意

- 施工は電気工事士の有資格者が関連法規に従い正しく行ってください。
- ご使用の際は、別紙取扱説明書をよく読み充分にご理解いただきますようお願いいたします。
- 蛍光灯安定器を持つ回路に直接接続しての使用は出来ません。結線図に従い適切に接続をお願いいたします。

結線図 ※ 給電側に製品ラベルがはってあります。

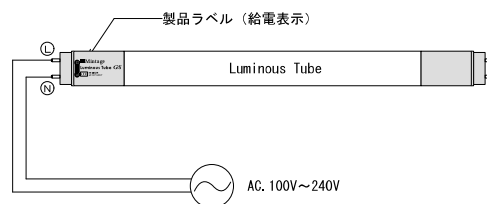

No.	部 品 名	材質・種類	入力電圧	AC 100V~240V	種別	直管蛍光灯形 LEDランプ
1	本体主要材	Nano PC管 Φ25×1 t	周波数	50/60Hz	名称	Luminous Tube NP 40形 16W
2	主要寸法	L1198mm×Φ25mm	消費電力	16W ±5%	型番	LT-T840-SW-NP16
3	口金タイプ	G13	消費電流	100V/0.16A 200V/0.08A		
4	LED	Bridgelux 2835 100LED	全光束	2200 lm +0-5%		
5	製品規格認証	PSE準拠	消費効率	138 lm/w +0-5%		
6		IEC62560準拠	色温度	6500K ±300K		
7		IEC61547準拠	演色性	Ra ≥ 82	縮尺	FREE A4 第三角法 (単位: mm)
8		CISPR15準拠	照射角度	C0-C180:110° C90-C270:200°	作図	2025. 02. 24
9		Rohs指令	質量	118g ±3%	承認	英 検図 肥田野 作図
10			使用環境温度	-20℃~40℃	ミンテイジ株式会社	
			設計寿命	50,000h (光束維持率80%)		